


軽量エアアーチ 門柱型



1.土台と本体を準備します。
破損しやすいので取り扱いには注意して下さい。



2.土台を設置します。その時土台との間を 6m30cmぐらいに設置します。
ファスナーの端は中向けて設置します。
送風機側に穴が開いていますが、そこは吸気口ですので塞がないで下さい。

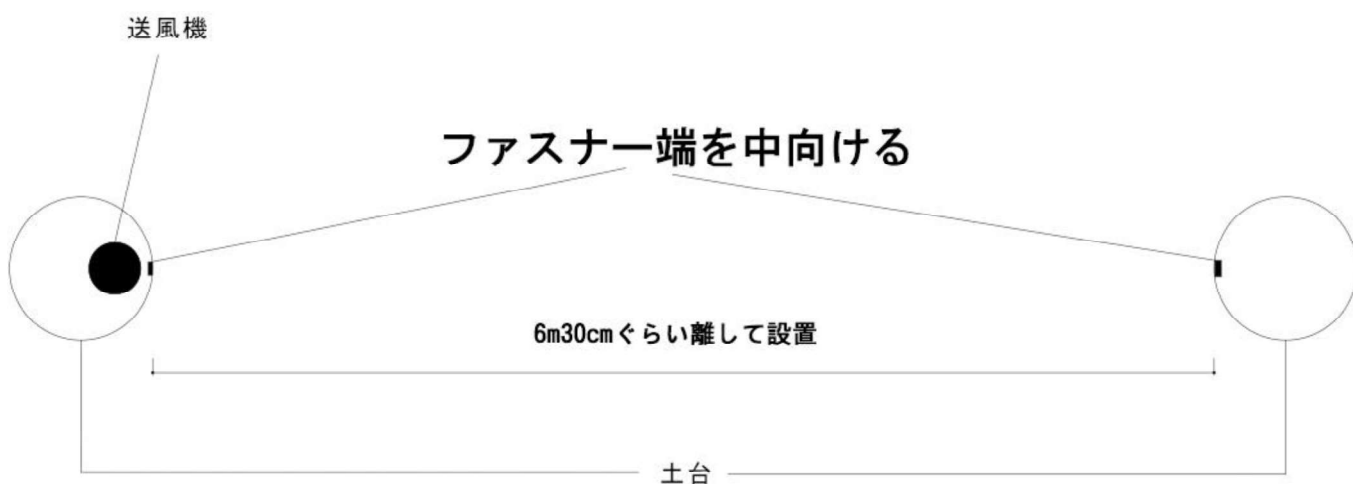



※送風機のこの部分
は吹き出し口なので
塞がないで下さい



3.土台に重しをセットして下さい。土嚢や水タンクやテント用ウェイトで対応できます。但し鋭利なものは入れないで下さい。コンクリートブロックなど



4.土台にアーチ本体をファスナーで接続して行きます。
両方セットして下さい。




5.アーチの肩の部分に転倒防止
用控えロープを通しておいて下さい。



6.透明幕ポケットにシンボルやサインなどをセットして下さい。
パウチして角が鋭利なものはセットしないで下さい。
ポケットのサイズは幅約600cm高さ77cmまでの紙やポスター等がセットできます。ポケットは90cm間隔で切れ込みが入っていますのでセットしやすくなっています。



7.シンボルのセットが終わりましたら、送風機がついていない方の排気口のファスナーを全開にしてください。
送風機側は閉めておいて下さい。

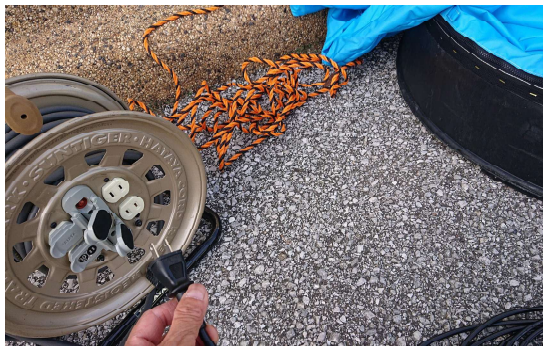

8.準備が出来ましたらコンセントを差して下さい、送風機が作動します。
常時送風型ですので発電機の場合は燃料切れに注意して下さい。
初動時1500wぐらい必要になりますので電力に注意して下さい。
通常時消費電力約490W



9.アーチが膨らみますが、立ち上がらないので左の写真のように倒した状態で透明ポケットにセットしたシンボルやサインのずれがあれば直してください。



10.修正が完了しましたら、開いている排気口のファスナーを閉めて下さい。
その後アーチが自立していきます。
上がりにくい場合は軽く持ち上げて介助すれば素早く立ち上げが可能です。



11.立ち上げ後、肩に通したロープで転倒防止用の控えを取ってください。

Just Time